

# ISUZU TRUCKS

# FTR

FTR90-S-2  
FTR90-S-3  
FTR90-S-3+A **4X2**  
**FORWARD SERIES**

 100% JAPONÉS




 10.5 TONELADAS

 MOTOR 5.2 / 210HP / 706NM

 TURBO INTERCOOLER

 CABINA SENCILLA

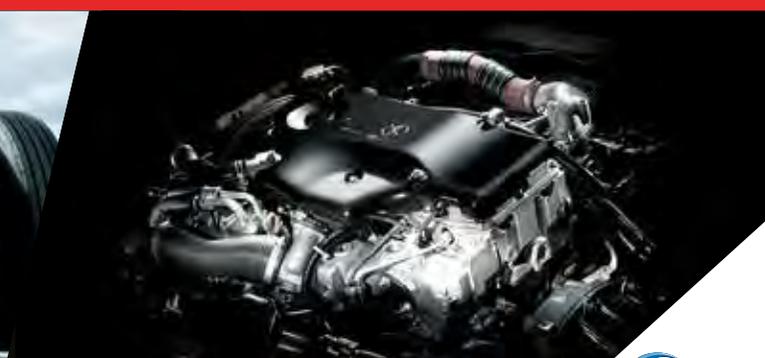

Encuentrenos en: [www.isuzusv.com](http://www.isuzusv.com) o contáctenos al: 2248-6400



# FTR

FTR90-S-2  
FTR90-S-3  
FTR90-S-3+A **4X2**  
**FORWARD SERIES**



100% JAPONÉS



## ISUZU TRUCKS

\*ISUZU MOTORS LIMITED se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el equipo sin notificación previa. Los datos de las especificaciones y los equipos mencionados o mostrados en este folleto también están sujetos a modificaciones para cumplir con las condiciones locales y los requisitos gubernamentales. Consulte con su concesionario local ISUZU para obtener datos más completos sobre cualquier modificación que sea necesaria. Aclaración: Los colores reales de la carrocería del vehículo pueden variar ligeramente con respecto a los colores de las fotografías impresas en este folleto. Algunos de los accesorios y equipos que se muestran en este folleto han sido utilizados solamente con fines fotográficos y son opcionales.

MODELO DATOS GENERALES	FTR90-S-2 CHASIS MEDIANO	FTR90-S-3 CHASIS LARGO	FTR90-S-3+A
Motor	4HK1-TCS		
Tipo	Turbo intercooler, inyección directa, de 4 cilindros		
Cilindrada (cc)	5,193 cc		
Potencia máxima (Hp@rpm)	210Hp@2600rpm		
Torque (Nm@rpm)	706Nm@1600 rpm		
Nivel de emisiones	EURO II		
Tracción	4x2		
Cabina	Cabina simple de acero, asiento del chofer independiente ajustable, cenicero, ventilación a presión, visera del conductor, consola de cabecera, alfombra de vinyl, grada exterior para mejor acceso a la cabina, tratamiento de pintura anticorrosivo		
Relación final transmisión	6.833 a 1		
Chasis	Sección de canal tipo escalonado - recto en la parte trasera		
Dirección	Tipo tuerca recirculante con servomecanismo integral		
Combustible	Diesel		
Suspensión	Delantera: Ballestas de acero de aleación semielípticas, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica. Trasera: Tipo de gemela de ballestas de acero de aleación semielípticas		
Frenos	Servicio: ADH		
Neumáticos	Delanteros y traseros: 11R22.5-14, sobre aros de acero reforzados, doble llanta trasera		
Transmisión	Isuzu MZW6P. Seis velocidades hacia adelante mas retroceso con palanca al piso		
Embrague (mm)	Plato seco sencillo con control hidráulico asistido por aire, con resorte amortiguador. Tamaño 350 mm		
Garantía	2 años o 50,000 km lo que ocurra primero		
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	FTR90-S-2	FTR90-S-3	FTR90-S-3+A
Peso bruto del vehículo	14,800 kg		
Peso del vehículo	4,380 kg		4,410 kg
Carga útil (no incluye carrocería)	10,420 kg		10,390 kg
Capacidad de eje delantero	6,300 kg		
Capacidad de eje trasero	9,200 kg		
Longitud total	7,955 mm		8,505 mm
Ancho total	2,400 mm		
Altura total (cabina)	2,720 mm		
Distancia entre ejes	4,650 mm		5,050 mm
Largo de chasis aprovechable	5,885 mm		6,435 mm
Batería	65D23L		
Alternador	24V-50A		
Capacidad del tanque de combustible	26.4 galones		
EQUIPAMIENTO	FTR90-S-2	FTR90-S-3	FTR90-S-3+A
Filtro de aire a prueba de agua		✓	
Filtro de combustible separador de agua		✓	
Refrigerante de larga duración		✓	
Tacómetro		✓	
Cabeceras integradas a los asientos		✓	
Viseras en ambos lados de la cabina		✓	
cinturón de seguridad de tres puntos para conductor y pasajero más uno de dos puntos central		✓	
Ventilador y desempañador	✓		-
Aire acondicionado	-		✓
Radio AM/FM con 2 parlantes		✓	
Reloj Digital		✓	
Limpiadores intermitentes		✓	
Manijas auxiliares para ingreso		✓	
Espejos panorámicos en ambas puertas		✓	
Faros principales de halógeno		✓	
Halógenos neblineros		✓	
Alarma de retroceso		✓	